

MV- Skyvedør Trend



Markedets desidert slankeste skyvedør

 **MODULVEGGER**

MV- Skyvedør Trend

En skyvedør til MV- Panorama fullglassveggene som med et stilrent design, samstemmes med glassprofilene i tak, og gir et helt unikt utseende i de slanke fullglassveggene.



MV- Skyvedør Trend

Generelle tekniske spesifikasjoner

Skyvedøren leveres som egen variant til både MV- Panorama Alu og MV- Panorama Eksklusiv

For begge varianter, monteres skyvedøren takhengt som standard, med opphengskinne i flukt med glassprofilene i topp.

Størrelse skyvedør:

- Maks anbefalte høyde: 2400mm
- standard bredde gir 900mm lysåpning.
- Dørblad er produsert i 10mm herdet sikkerhetsglass med maks vekt: 80kg

Skyvedøren leveres både for overlapp av sideglass, for anslag mot vegg og som 2-fløyet løsning



MV- Skyvedør Trend

Beslag til skyvedøren



Opphengskinnen er i eloksert aluminium. Ved montering i MV- Panorama Eksklusiv, leveres det med et deksel i heltre, tilsvarende glassprofilene.

Glassdørbladet er montert i MV- Glassklemmer i aluminium på kun 24mm høyde.

Den leveres standard med kort demper begge sider, men kan også leveres med lange bremses for høyere brukervennlighet og bedre demping ved åpning og lukking.

- Minimum dørbladbredde ved lang brems begge sider: 1004mm.



Dørbladet monteres i et klikksystem som gir en rask, enkel og sikker montasje.

Bøylehåndtaket leveres i børstet stål.

MV- Skyvedør Trend


Løsninger for låsing

(krever ekstra utsparing i glassene)

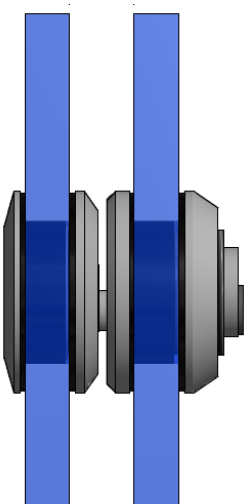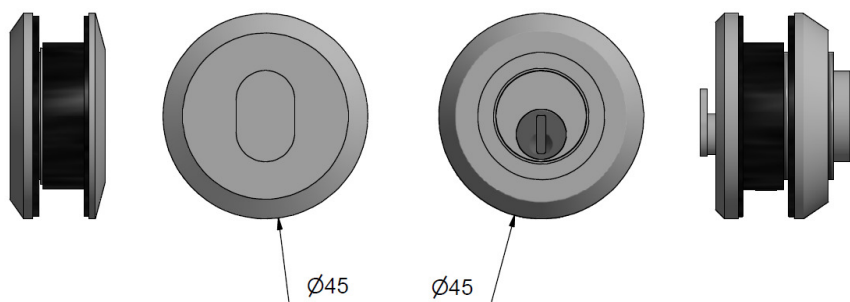

Ved skyvedører som overlapper sideglasset, må det benyttes en trykklås som monteres på dørbladet og et sluttstykke tilsvarende låsen på sideglasset.

Denne låsen kan ikke samkjøres med et låsesystem

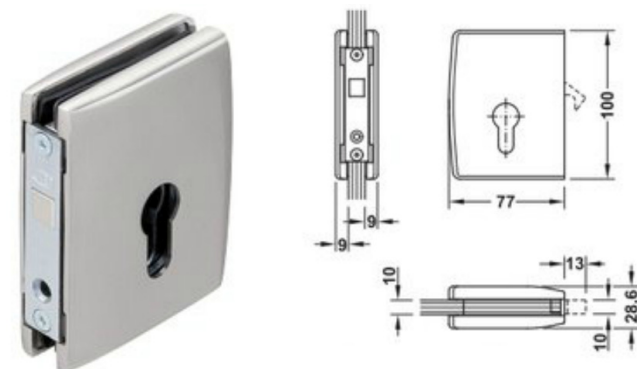

Ved skyvedører med anslag mot vegg, benyttes hakelås som avbildet over. Låsen krever en Europrofil-sylinder. Disse kan samkjøres et låsesystem.

Ved 2-fløyet løsning, benyttes sluttstykke avbildet under, i tillegg til låskassen over.

