

MV LED armatur

MV LED er en dimbar armatur utviklet for å erstatte spiler i himlingsplater, men som også kan brukes til mye mer....



SE MULIGHETENE!


MV LED armaturet har mange bruksområder -
her ser du kun noen få eksempler!



Svømmehall i Stavanger. Installatør: Harestad Elektriske AS

MV LED er en dimbar armatur utviklet for å erstatte spiler i himlingsplater.

Armaturet leveres med samme mål som en spile og opphenget er tilpasset himlingsplatene. Med homogent lysende overflate og kraftig lysutbytte gir den et godt lys for generell belysning. Armaturet leveres i flere lengder med fargetemperatur 3000K som standard. Andre lengder og fargetemperaturer er tilgjengelig på bestilling.

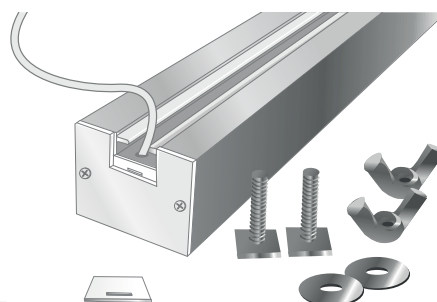

Betegnelse	MV LED 600mm 3000K 12W	MV LED 1200mm 3000K 24W	MV LED 1800mm 3000K 36W
Varenr	118480	118481	118482
Fargetemperatur	3000K	3000K	3000K
Spennning	24V	24V	24V
Effekt	12W	24W	36W
Lumen	832lm	1665lm	2497lm
Fargegjengivelse	Ra >80	Ra >80	Ra >80
Mål (LxBxH)	597 x 34 x 27mm	1197 x 34 x 27mm	1797 x 34 x 27mm
Kabellengde	2 meter	2 meter	2 meter
Levetid	50 000 timer	50 000 timer	50 000 timer
Materiale, profil	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Avdekning	Opal	Opal	Opal
Fester (inkludert)	Skrue, skive, mutter x 2 festebrakett x 2	Skrue, skive, mutter x 2 festebrakett x 3	Skrue, skive, mutter x 4 festebrakett x 4

LED driver 24V fasedimbar *			
6604328 - 60W	4 stk. pr. driver	2 stk. pr. driver	1 stk. pr. driver
6604329 - 90W	6 stk. pr. driver	3 stk. pr. driver	2 stk. pr. driver
LED driver 24V Dali, DSI, impuls *			
6604337 - 35W	2 stk. pr. driver	1 stk. pr. driver	
6604338 - 60W	4 stk. pr. driver	2 stk. pr. driver	1 stk. pr. driver
6604343 - 100W	8 stk. pr. driver	4 stk. pr. driver	2 stk. pr. driver
6604344 - 150W	12 stk. pr. driver	6 stk. pr. driver	4 stk. pr. driver

* LED driver selges separat!

Ekstra tilbehør



Kabelsplitter 4 til 1. Varenr 118512



Festebrakett ved tak- eller veggfeste. Varenr 118608




Kabel med hunplugg 2m. Varenr 118510




Vaieroppheng. 2 x 150cm. El nr 32 051 69


MV LED monteringsveiledning for spilehimling

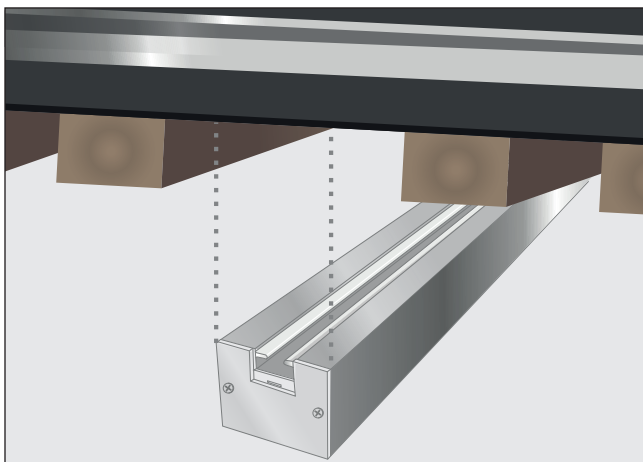


1. Fjern spilen der du ønsker å plassere LED spilen - velg lengder mellom 60cm og 120cm

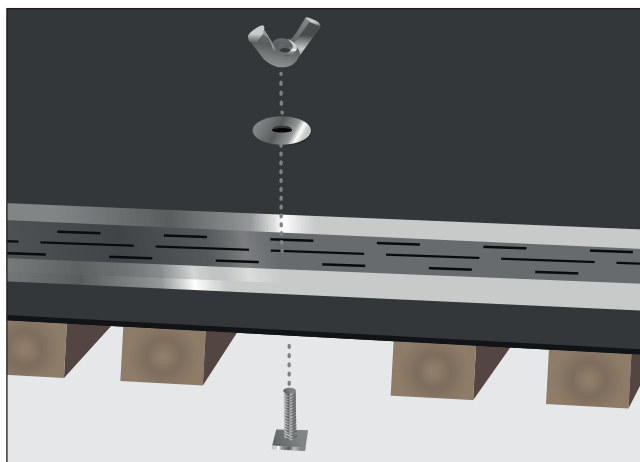

2. Dytt skruen gjennom et hull i metallskinnen, og entre stoppskive og mutter. 60cm LED spile må ha minst 2 fester

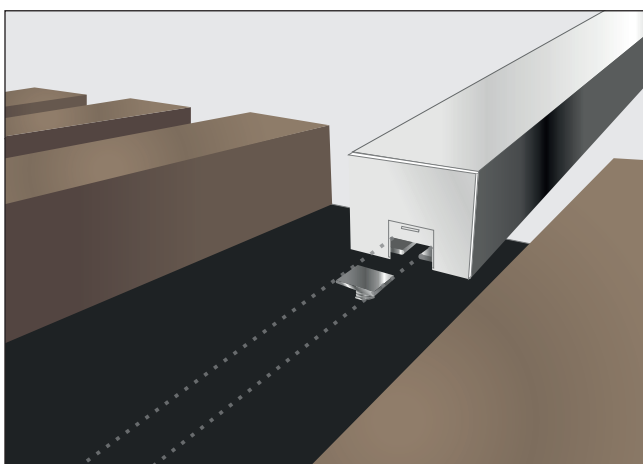


3. Tre LED spilen over skruhodene til den er riktig plassert, og stram med stoppskruene og mutteren. Plasser deretter det lille lokket på - som kneppes på i enden.

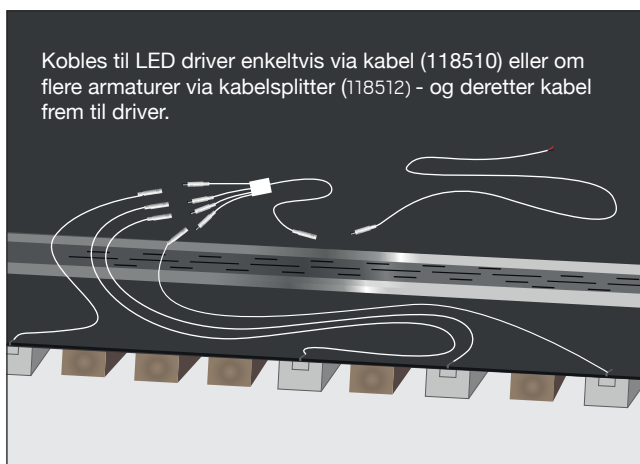


Kobles til LED driver enkeltvis via kabel (118510) eller om flere armaturer via kabelsplitter (118512) - og deretter kabel frem til driver.

4. Snitt duken og dra kabel med plugg i enden til baksiden. Koble deretter til en passende LED driver. Kabel er 2 meter lang.

MV LED monteringsveiledning med festebrakett (uten spilehimling)

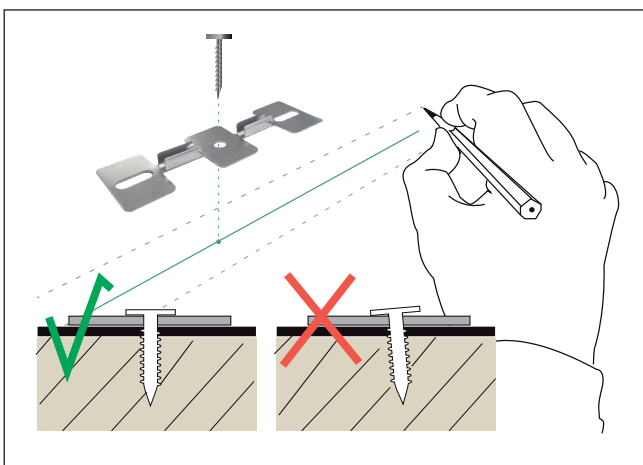

1. Tegn opp senter av LED armaturen - og skru brakettene presist på streken. Bruk minimum 2 braketter pr profil. Det er viktig at skruene monteres i rett vinkel på underlaget for å sikre godt feste.

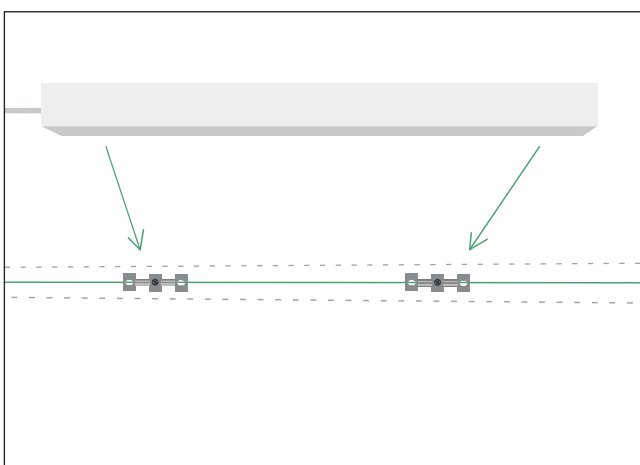

2. Dytt fast profilen i braketten og utfør kobling til driveren som vist i illustrasjon 4 (over).