MV- Dørblad

Beskrivelse

Dørblad med ramme og glass til karmer i tre eller aluminium.

Rammen produseres standard i furu heltre NCS.

Dørblad kan leveres i lakkert-pigmentert eller beiset heltre materiale

furu, eik, bjerk, bøk, ask eller finert.

Leveres med 2stk standard Ø42mm hull for modul lås systemer.

Anvendelse/bruksområde

Dører for innvendig formål i kontorbygg, offentlige bygg og næringslokaler, hvor det ikke stilles krav til brannsikkerhet. Produktet krever et tørt innemiljø og skal ikke benyttes i våtrom.

Tekniske data standard utførelse

Standard utførelse i furu heltre NCS. Standard modulmål M10x21.

Lydtestet med hardved terskel i modulstørrelser inntil M10x21 for (RW) merkerett.

Kan leveres uten (RW) merkerett for andre terskel varianter og/ eller større moduler inntil M10x24.

Lydklasse Rw31

100x40mm *furu og hardtre* profiler i ramme.

6mm herdet glass, for R'w24-28dB krav.

Vekt dørblad (M10x21) 32kg.

Standard hengsle 3x3244.

Standard lås 565.

Standard sluttstykke karm 2864-2.

Lydklasse Rw35

100x40mm *furu og hardtre* profiler i ramme.

6,8mm lydlaminert glass, for R'w28-34dB krav.

Vekt dørblad (M10x21) 33kg.

Standard hengsle 3x3244.

Standard lås 565.

Standard sluttstykke i karm 2864-2.

Lydklasse Rw37

100x40mm *furu og hardtre* profiler i ramme.

10,8mm lydlaminert glass, for R'w34 dB krav.

Vekt dørblad (M10x21) 47kg.

Standard hengsle 4x3244.

Standard lås 565.

Standard sluttstykke i karm 2864-2.

Lydklasse Rw38

100x52mm *hardtre* profiler i ramme.

10,8mm lydlaminert glass, for R'w35 dB krav.

Vekt dørblad (M10x21) 55kg.

Standard hengsle 4x3244.

Standard lås 565.

Standard sluttstykke 351348 i karm.

Transport og lagring

Glass er spesielt utsatt for skader, og det må utvises stor forsiktighet ved transport og innlasting på byggeplassen.

Produktene lagres på et plant og tørt underlag, overdekket på byggeplass. Det samme gjelder under transport.

Montering og utførelse

Monteres etter gjeldende monteringsbeskrivelse eller tegning.

NS 3420-kode for utførelse:

RD2

HMS-preferanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normalt bruk.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Prøvingsrapporter lydreduksjon:

SINTEF 2023:00709 / SINTEF 2026: 00095

CE-merking/ Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA):

Det foreligger ingen harmonisert produktstandard for dette produktet.

Nasjonale standarder og bransjenormer:

Systemet er dimensjonert og produseres for å tilfredsstille NS 3510 og NS 8175 klasse C.

Standard produkt- malt NCS tilfredsstiller kravene i BREEAM-NOR Mat03 kriterium 1- Ansvarlig innkjøp av trevirke, Mat02 som omfatter kjemikalieregelverket og Hea02 som omhandler grenseverdier for emisjoner.

EPD: nepd-6266-5533_mv-døren

Standard produkt i utførelse furu heltre NCS tilfredsstiller kriterier (SCDP) for Svanemerkede bygg

Avfallsbehandling

Kode for avfallsbehandling i henhold til NS 9431:

1142 – Malt/lakkert trevirke

1331 – Vindusglass, ikke laminert

1341 – Laminert glass


Type emballasje:

Plast, papp og trepall

Renhold og vedlikehold

Hengsler smøres ved behov. Låskasse er vedlikeholdsfri.

Glass og ramme rengjøres ved behov, med PH-nøytral såpe og en lett fuktet klut som ikke riper. Påse at vann ikke trenger inn i rammen.

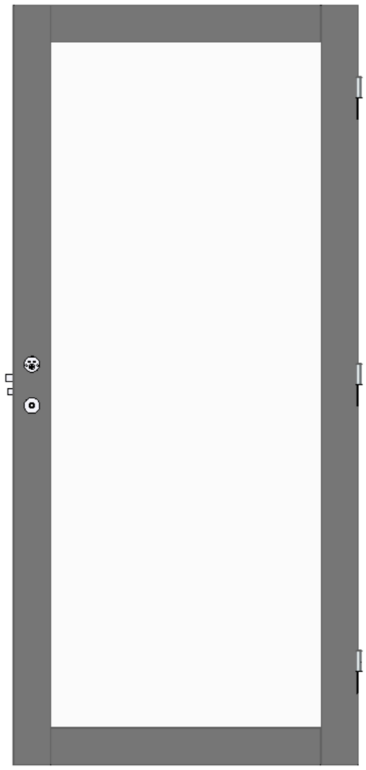

Ansvarlig Firma

Produsent	Modulvegger Produksjon AS
Organisasjonsnr.	956 238 900
Adresse	Sporpindveien 14
Postnr./sted	3340 Åmot
Telefon	32 78 87 00
e-post	modulvegger@modulvegger.no
Internett	www.modulvegger.no