

MV- Tettfelt

Beskrivelse

Tettfelt for sidemontert dørparti, endeavslutning for skillevegger eller montert frittstående i glassvegger. Tettfelt kan leveres sporet for glass montert med tettelisten, eller for tilleggsmontert med glassprofilsystem i aluminium eller tre.

Leveres standard med en side åpningsbart panel uten synlig festemateriell.


Leveres i malt i valgfri NCS eller laminat utførelse.

Tekniske data

Synlig rammeverk av lamellimt trevirke. Paneler av trefiberplater.

Maks høyde: 3000mm

Standard panelbredder: 250 – 600mm

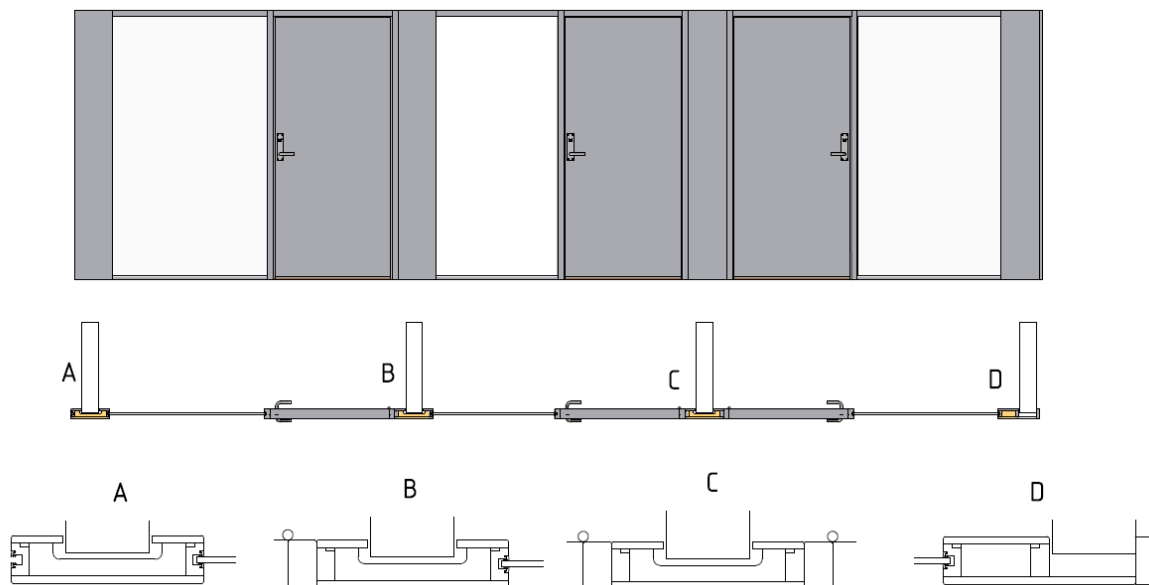

tettfelt med enkel platekledning	Lydreduksjon forventet (R' _w)
50mm hulrom m.isolasjon	34-36
70mm hulrom m.isolasjon	38

tettfelt med dobbel platekledning	Lydreduksjon forventet (R' _w)
25mm hulrom m.tung isolasjon	38
50mm hulrom m.isolasjon	40
70mm hulrom m.isolasjon	42




modell med avtagbart panel

- dobbelt platekledning
- 50mm isolasjon



modell med avtagbart panel

- enkel platekledning
- 70mm isolasjon



modell med fast panel

- dobbelt platekledning
- 20mm tung isolasjon



modell med fast panel

- enkel platekledning
- 50mm isolasjon

Betjening avtagbart panel

Avtagbart panel kan enkelt demonteres ved åpning fra topp eller bunnside.



Transport og lagring

Produktene lagres på et plant og tørt underlag, overdekket på byggeplass. Det samme gjelder under transport.

Montering og utførelse

Monteres etter gjeldende monteringsbeskrivelse eller tegning.

NS 3420-kode for utførelse:

RD2

HMS-preferanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko, verken under montering eller ved normalt bruk.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer:

Det foreligger ingen slik dokumentasjon for dette produktet.

CE-merking/ Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA):

Det foreligger ingen harmonisert produktstandard for dette produktet.

Nasjonale standarder og bransjenormer:

Systemet er dimensjonert og produseres for å tilfredsstille krav i NS 8175 klasse C.

Produktet imøtekommer kravet til universell utforming i publikumsbygg.

Produktet tilfredsstiller kravene til miljøgifter iht. BREEAM-NOR MAT02 v6.0 og emne HEA02 v.6.0, som omfatter forurensinger i innemiljøer.

Avfallsbehandling

Kode for avfallsbehandling i henhold til NS 9431:

1142 – Malt/lakkert trevirke

1331 – Vindusglass, ikke laminert

1341 – Laminert glass

Type emballasje:

Plast, papp og trepall

Renhold og vedlikehold

Rengjøres ved behov, med PH-nøytral såpe og en lett fuktet klut som ikke riper.

Ansvarlig Firma

Produsent	Modulvegger AS
Organisasjonsnr.	956 238 900
Adresse	Sporpindveien 14
Postnr./sted	3340 Åmot
Telefon	32 78 87 00
e-post	modulvegger@modulvegger.no
Internett	www.modulvegger.no