




# STRIPE RIBB 3527

Stripe Ribb är en armatur framtagen för montage tillsammans med våra ribblameller. Armaturen ersätter ribblamellen och skapar en integration som gör att taket hela tiden håller sig till sin linjära utformning.

Armaturen kan beställas i längder från 600mm till och med 3000mm. Montering sker snabbt och enkelt genom de medföljande montagekonsolerna.

Stripe Ribb 3527 går även att anpassa för montage i andra undertakssystem.

## MONTERINGSPRINCIP

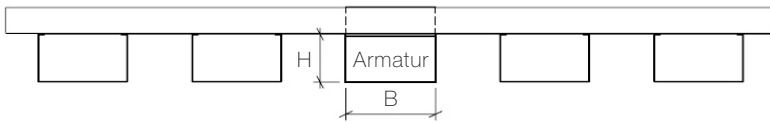

Artikelnummer	Armatyrtyp	Effekt w/m	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg/m
SRIB3527-L	Stripe Ribb 3527	10-23	600-3000	35	27	-

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Systemarmatur i LED för montage i Itaab ribblamell.

## DESIGN & TEKNIK

Stomme i aluminium  
Bländskydd i LED-opal.  
Längd: 600-3000mm.  
Effekt: **Min** strömstyrka 167mA: 10W/m, 154lm/W (1540lm/m).  
**Max** strömstyrka 350mA: 23W/m, 135lm/W (3100lm/m).  
**Std** strömstyrka 250mA : 16W/m, 147lm/W (2350lm/m).

Färgtemperatur: 3000K.  
Livslängd LED: >50 000h L70.  
MacAdams: 3.  
CRI >80.

## MONTERING & INSTALLATION

Monteras i itaab ribblamelltak.  
Montagekonsoler anpassade för systemets bärprofiler medföljer.  
230V~50Hz via medföljande sladdställ eller 5-polig kabel.

## LJUSREGLERING (TILLVAL)

Fasimpuls | DALI.

## TILLBEHÖR

Armaturen kan fås med förhöjd effekt.  
Färgtemperatur: 4000K, 5000K.  
Montagekonsoler utöver standard.

## FÖRESKRIVNING

Armatyrtyp: *Stripe Ribb 3527*

Undertak: .....

Färgtemperatur: .....

Ljusreglering: .....