

MV- Panorama Alu



Et slankt, minimalistisk og stilrent fullglass-system i aluminium

 **MODULVEGGER**

MV- Panorama Alu

MV- Panorama er et slankt og stilrent produkt, enestående i sitt segment ...

det monteres uten bruk av lim ...

og gir en enkel smussfri montasje ...



MV- Panorama Alu

Materiale og overflate

Systemet er utviklet i aluminium og leveres som standard i natureloksert overflate. Systemet kan lakkres i ral eller ncs på forespørsel.

Aluminium gir et nøytralt preg, og skaper store muligheter for å kunne eksperimentere med friske farger og overflater på øvrig interiør

Sammen med de slanke profilene og de store glassflatene som slipper lyset igjennom hele lokalet, så skaper dette produktet et lyst, moderne og innbydende innemiljø.

Produktet kan produseres for å tilfredsstiller kravene til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20 og kravene som stilles i BREEAM-NORs emne HEA 9, som omfatter forurensinger i innemiljøer.



BREEAM® NOR



MV- Panorama Alu

Glassprofiler

Glassprofilene leveres i lengder på 2, 3 og 6 meter, og er ferdig forboret for innfesting. Dette gir en rask og smussfri montering.

Glassene festes med spesialutviklede gummipakninger, og det er ikke nødvendig å fuge fast glassene i profilene.

Glassprofilene har en dybde på 30mm og leveres i følgende utførelse:

- 52mm toppprofil
- 32mm sideprofil
- 32mm delt bunnprofil

Profilene kan benyttes mot fallhøyde og nivåforskjell over 500mm.



MV- Panorama Alu

Lydreduksjon og valg av glass

Produktet tilfredsstiller lydklasse C i NS 8175

- Maks lydreduksjon uten dørforbindelse: Rw38 dB
- Maks lydreduksjon med dørforbindelse: Rw35 dB

Glass bestemmes av lyd- og sikkerhetskrav og leveres som et minimum med 10mm personsikkerhetsglass. Ved høye lydkrav, blir det benyttet lydlaminerte glass som har en svært god støydempende effekt i forhold til enkeltherdende glass, og glass med vanlig laminering.

Det anbefales ikke å bruke glass som er større en 1200x3000mm.

Produktet er utviklet, og blir produsert for å imøtekomme kravene i NS 3510 som omfatter sikkerhetsglass i byggverk.

Modulvegger bistår gjerne i valg av type glass for å oppnå ønsket lyd- eller sikkerhetskrav.



MV- Panorama Alu

Dørmoduler

Dørmodulene leveres standard i 9x21 modul og 10x21 modul. Andre størrelser kan leveres på forespørsel.

Det er 2 karmtyper i systemet, en for glassdørblader og en for 40mm dører i tre.

Lydtetting:

- Dørmoduler med glassdørblad leveres med heve/senketerskel som standard
- Dørmodulene med 40mm tredører leveres med terskel i hardved som standard, men kan det leveres med heve/senketerskel også her.
- Tettepakning i karm er standard uansett om det er krav til lydtetting eller ikke.

Karmene er justerbare og festes med egne braketter i systemet. Det krever derfor ikke bruk av lim under monteringen.

Beslagene/låskassene leveres både som låsbare og ikke låsbare.







MV- Panorama Alu

MV- Alukarm for glassdørblader - illustrasjonsbilder



MV- Panorama Alu

MV- Alukarm for glassdørblader - detaljer

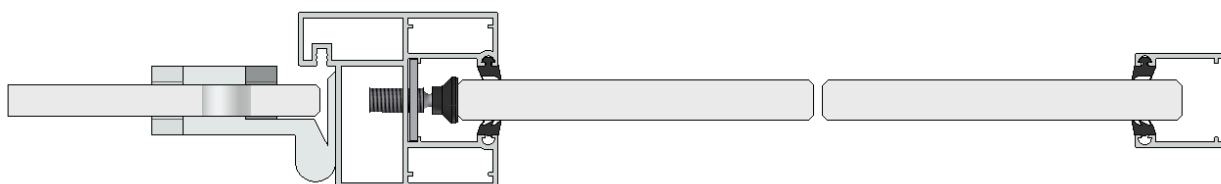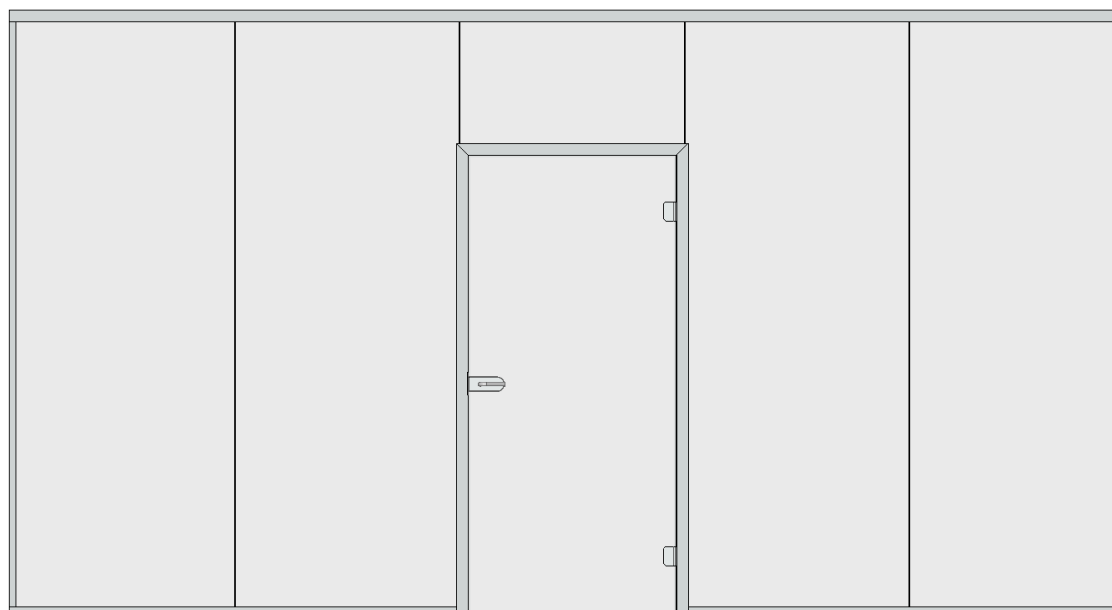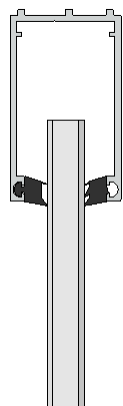





MV- Panorama Alu

MV- Alukarm for 40mm tredører - illustrasjonsbilder



MV- Panorama Alu


MV- Alukarm for 40mm tredører - detaljer

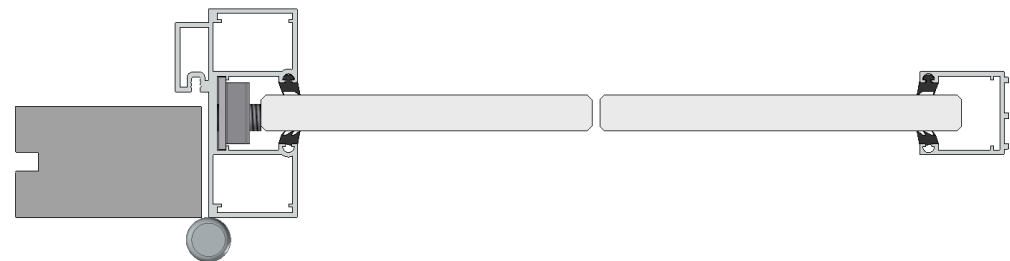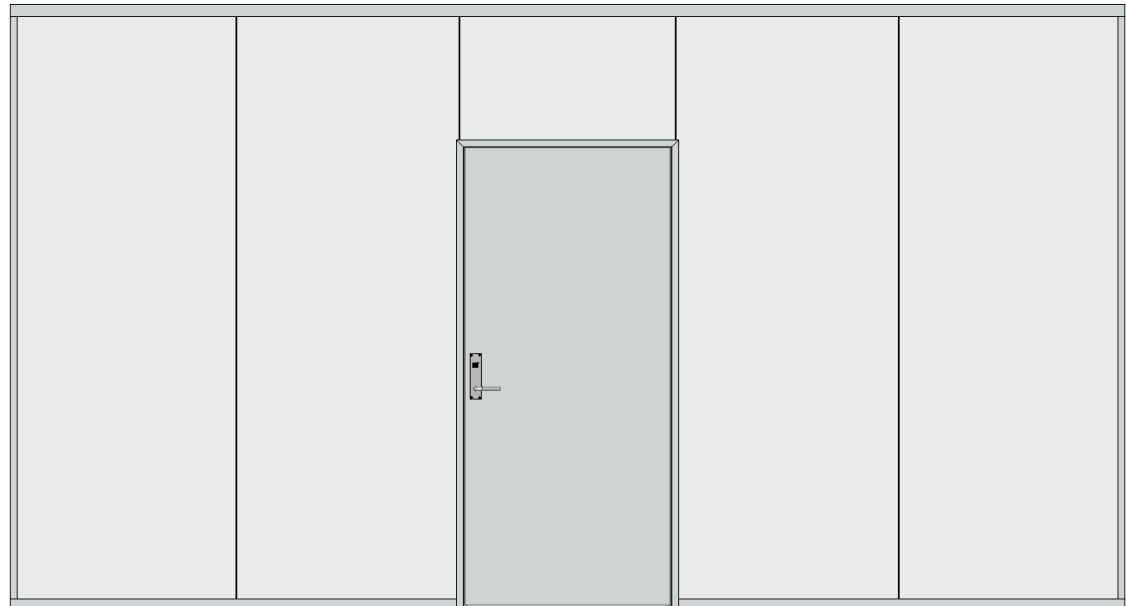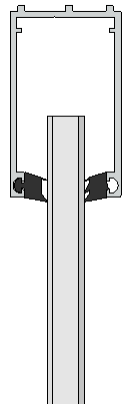

MV- Panorama Alu

Overgang skillevegg og frontvegg

Overgangsprofilen benyttes når en kjører et skillevegg-glass mellom frontvegg og skillevegg

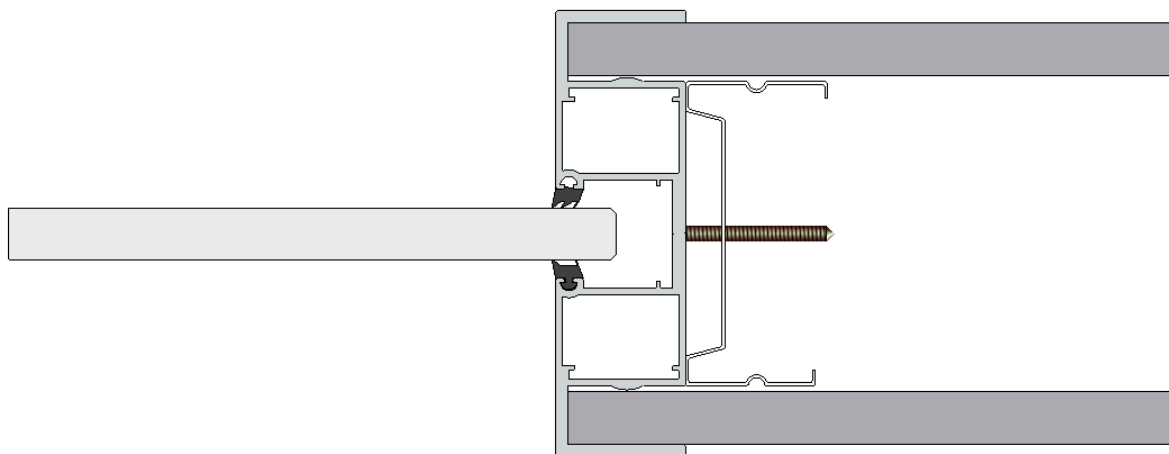

MV- Panorama Alu

Dørkarmen i heltre

MV- Panorama alu profilene kan kombineres med karmen i heltre for å gi kontorlokalene et helt unikt og eksklusivt preg.

Dørmodulene kan leveres i følgende materialer og overflater:

- Valgfri NCS, lakkert eller hvitpigmentert fingerskjøtt/lamellimt furu
- Lakkert eller hvitpigmentert fingerskjøtt/lamellimt eik, ask og bjerk

Andre materialer og overflater kan leveres på forespørsel.



MV- Panorama Alu

Dørkarmer i heltre - detaljer

Profilene til dørkarmene er produsert i 45*100mm fingerskjøtt/lamellimt heltre.

Karmene kan leveres for midtstilt eller sidestilt glass. Ved sidestilt glass, er glasset plassert 15mm fra kant.

