




tilvalg: montasjeteleskop

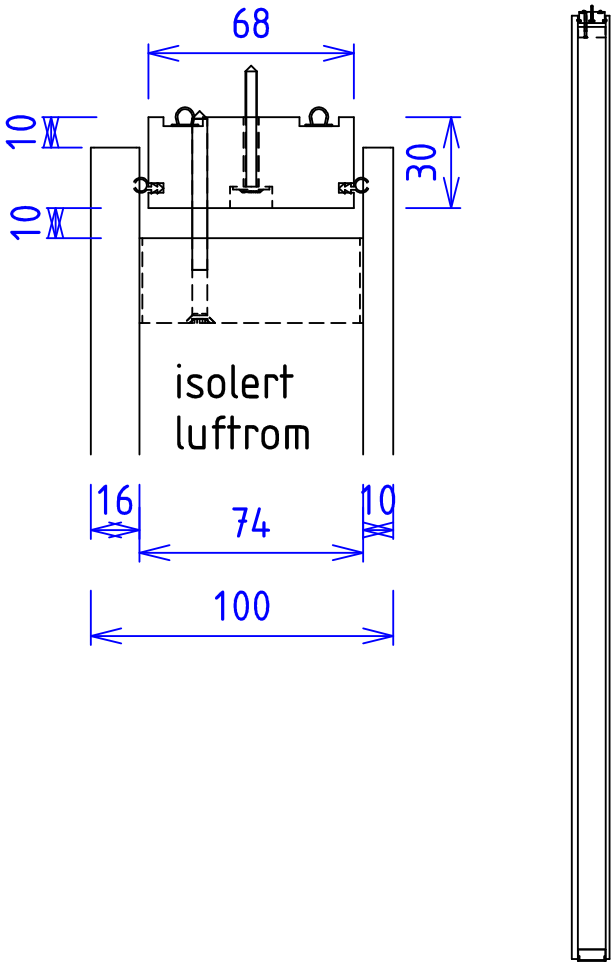


innadslående konstruksjon

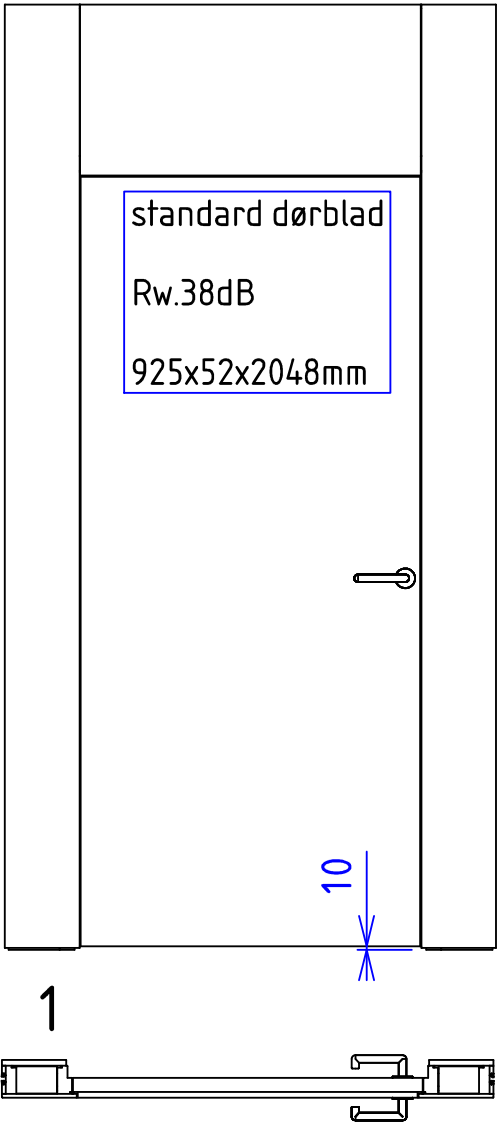


utadslående konstruksjon

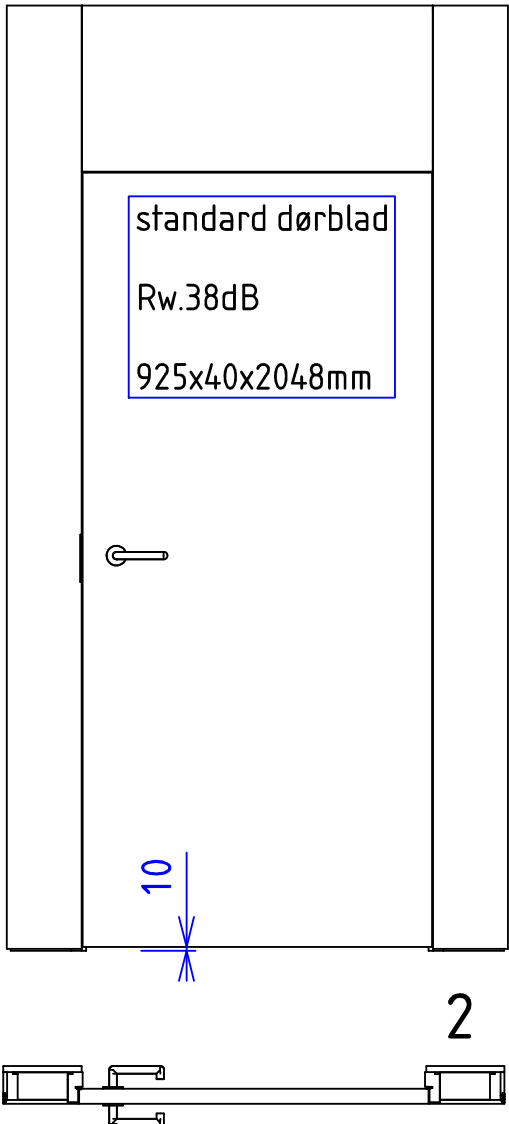


tilvalg: overluftgj.strømning

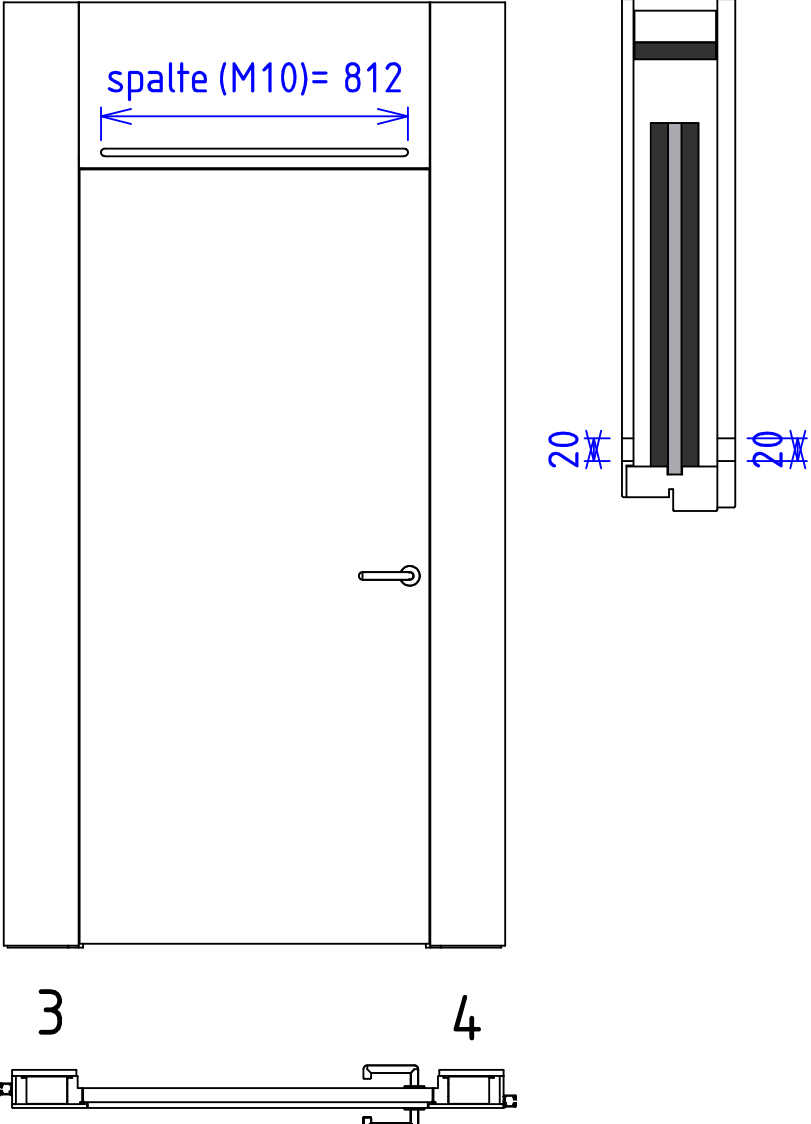

avtagbare (løse)
paneler (kontorside)

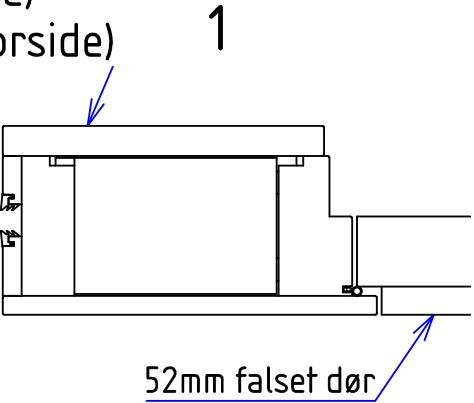

52mm falset dør

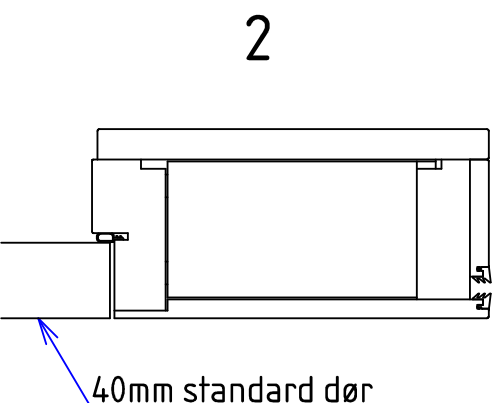

40mm standard dør

- standard terskel er hevesenk (spalte 10mm)
- pos.(1-4) opsjon system for glass og profiler
- avtagbare innvendige paneler (kontorside)
- tilvalg overluftgjennomstrømning for kontor
1 person / kontorfront 24dB

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:20	MV-Dørkassett	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		14/02/2019	10/07/2025
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6004353	C
A3	Prinsipp konstruksjoner, Rw.38dB	Toleranse	-